


Brugsanvisning:

1. Rengør Unioner og O-ringene for evt. kalk og snavs eller udskift dem.



2. Påfør en passende mængde GLIDEX Armaturfedt og sammel armaturet efter producent-anvisningen igen.

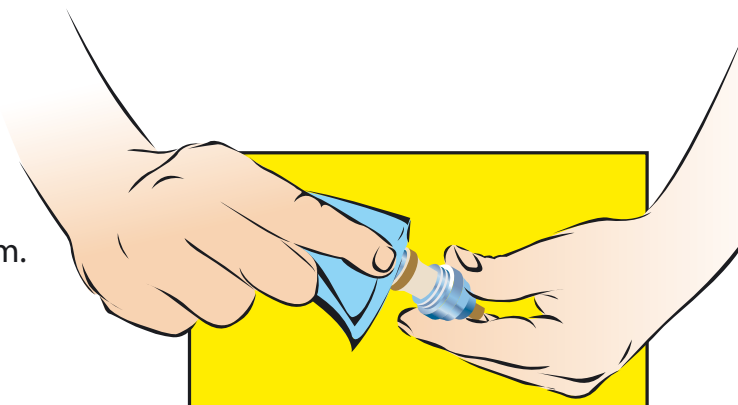

NB: Alle oplysninger i denne brugsanvisning er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, påhviler det installatøren at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation, samt forenelig med installationens øvrige komponenter.